EA650AX－2 （高枝切）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 安全のために

- **ポールにヘッドを取り付ける時はしっかりと固定してください。**
- **ブレードの回りに指や体の一部を持っていかない様に注意してください。**
- **特にハサミの部分は細い軸なら簡単に切断しますのでその回りに指や手を近づけないでください。**
- **頭上でカット作業をする時は保護メガネを着用してください。**
- **作業中は子供やペット、第三者を作業現場に近づけないでください。**
- **カット作業者は地面の上から行ってください。屋根やハシゴの上から行わないでください。**
- **電気の通っている場所の近くで使用しないでください。感電の恐れがあります。**
- **カット作業時に切り落とした物が下に落ちますので周りに人などがいない事を確認してください。**
- **接続延長タイプのポールは使用前に接続部がしっかり固定されているか、確認してください。**
- **各接続箇所がしっかり固定されている事を確認してください。固定されていないと使用中に分解して人身事故になる恐れがあります。**
- **当製品を斧のように叩き付けての使用はしないでください。バランスを失い人身事故になります。のこぎりが付属するタイプの場合は固定用のネジを常に点検してください。テレスコープタイプのポールはロッククランプ部分を常に点検ししっかり締めてください。**



○ 全ての接続部、固定部は常に固定されているか点検してください。
しっかり固定されていないと作業中に分解し人身事故になります。



○ 電気の通っているラインの側では作業しないでください。
感電の恐れが有ります。

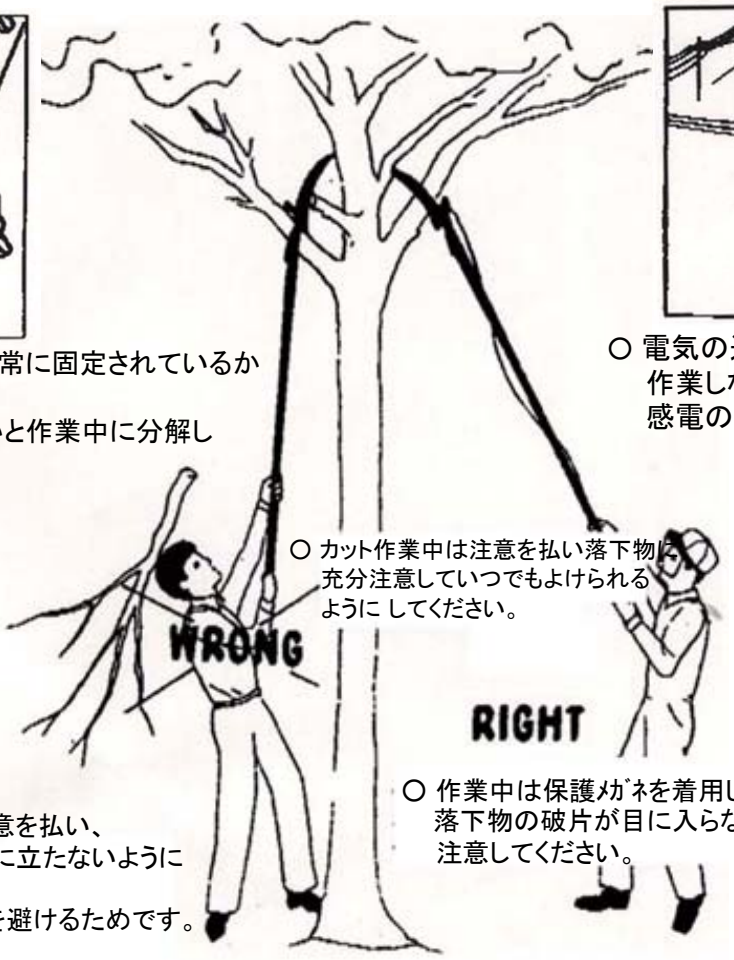

○ カット作業中は注意を払い落下物に充分注意していつでもよけられるようにしてください。

○ カット作業中は周囲に注意を払い、作業者はカット作業の下に立たないようにしてください。
落下物による人身事故を避けるためです。

○ 作業中は保護ﾒｶﾞﾈを着用し落下物の破片が目に入らないように注意してください。

○ 製品の組立方

1. ヘッドの組立(図1参照)

外側のポールから内側のポールを引き出します。
カッターヘッドからボルトとナットを外します。
カッターヘッドを内側のポールにはめ込み
ボルトとナットで内側のポールの穴に通して固定します。

2. ポールとロッククランプの組立(図1参照)

外側のポールにあるノブを緩めます。
内側のポールを外側のポールにさし込みノブをしめて
ロッククランプを固定します。
ポールの長さはノブで調整する事によって
希望の長さにしてください。

3. のこぎり刃の組立

のこぎり刃はヘッドの外側に取り付けます。
蝶ねじとﾎﾞﾙﾄとの間に挟み込んでからしっかりと
ブレードを固定してください。
穴の位置によって2段階角度が変わります。(写真1参照)

4. ロープの取付け(図2参照)

上のプーリーの矢印に合せてロープを通し
下のプーリーに通します。
プロープの端末はーリーの環にしっかりとくくりつけて下さい。

図 1

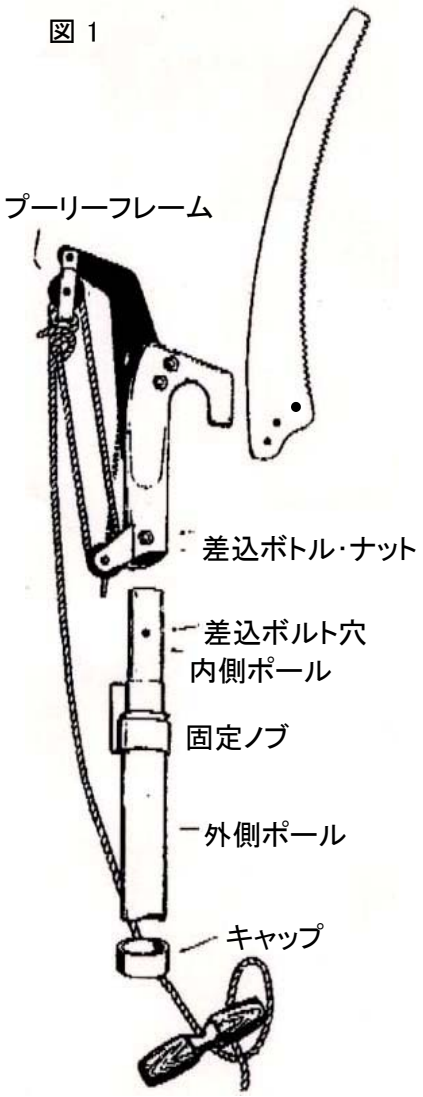

図 2

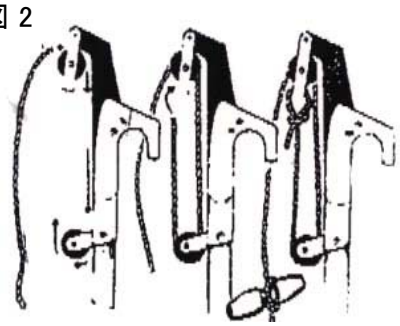

写真 1

5. プラスチックキャップの取付け

外側のポールの端末にエンドキャップとして
プラスチックキャップを取り付けて下さい。

○ 使用方法

ロープを引くとハサミの部分で枝をカットします。

A. 使用中にポールが反ったり曲がったりするのを抑えるために
ロープを図のようにポールに1回巻き付けてください。

B. 大きな物をカットする時はポールをひねったり
曲げたりしないでください。

C. ヘッド部分には注油してください。ブレード部分は良く研いでください。
ブレード部分は良く研いでください。



完成写真

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929